

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*610*100 mm
Lúmenes	78,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	7.05-1.96 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

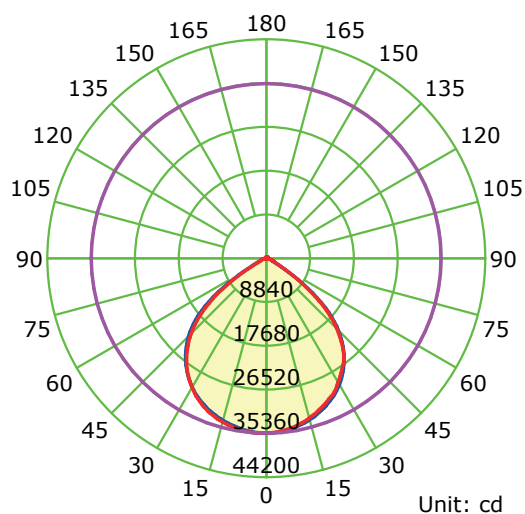


Average Diffuse Angle(50%): 97.6°





— C0-C180 — C90-C270 — G1

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

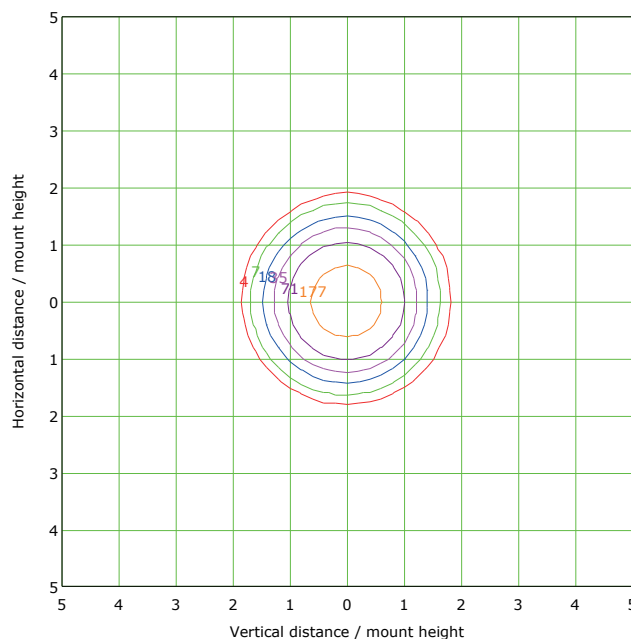

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 353 lx
 (1%): 4 lx (2%): 7 lx
 (5%): 18 lx (10%): 35 lx
 (20%): 71 lx (50%): 177 lx
 (100%): 353 lx

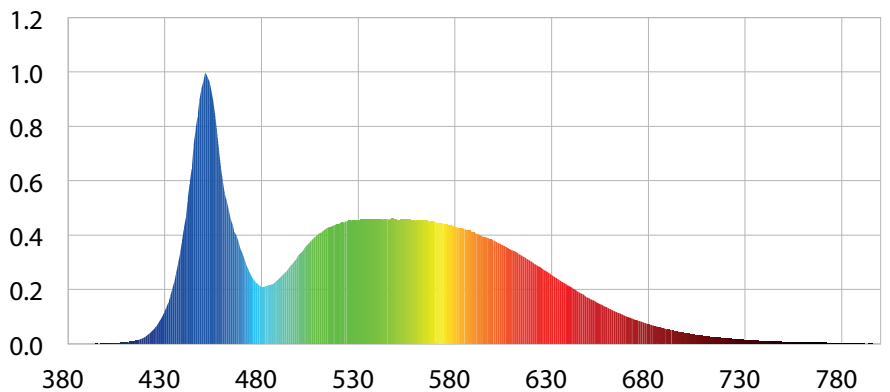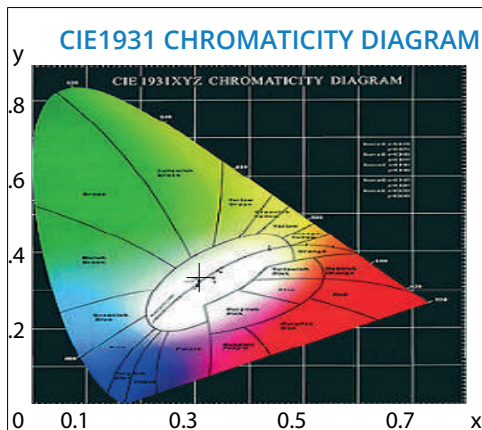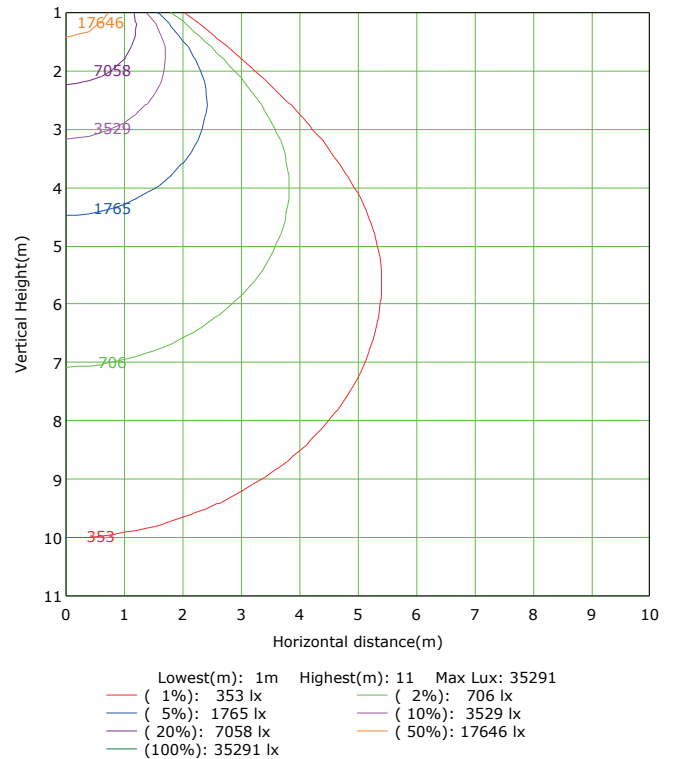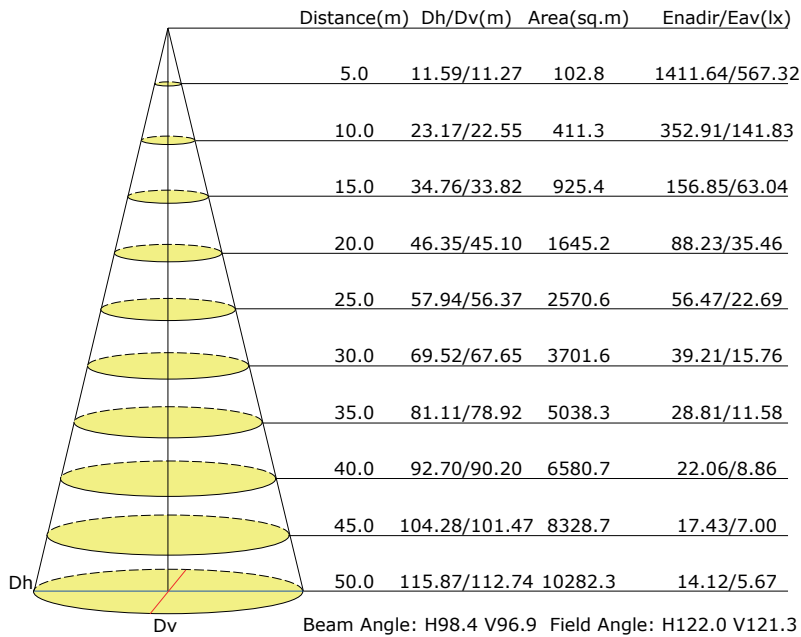

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6678K (duv=0.00813)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 88982.95 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 168509.25 Plm

Efficiency: 143.80Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 272.32 Plm/W

Radiant Power: 282.431 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 222.50V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.8540A

Frequency: 60.00Hz

Power: 618.80W