

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø170*32 mm
Lúmenes	1,100 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14-0.04A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM







Distancia del sensor:
Temperatura ambiente mayor a 25 °C de 4 a 6 metros
Temperatura menor a 25 °C hasta 8 metros.

Al no detectar movimiento en un lapso de **30 segundos la luminaria se apagará.**

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

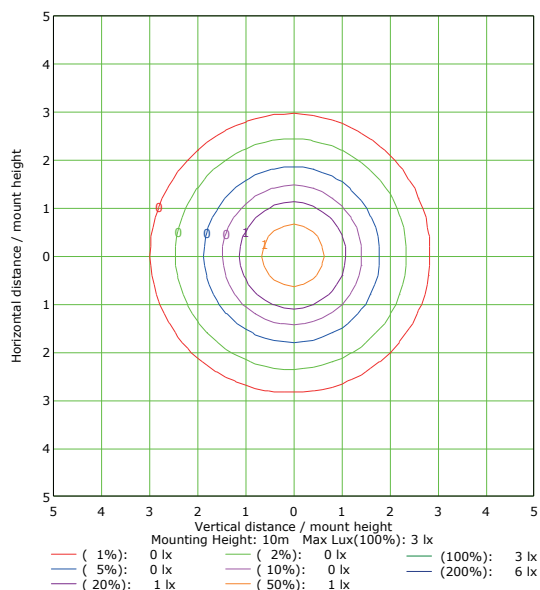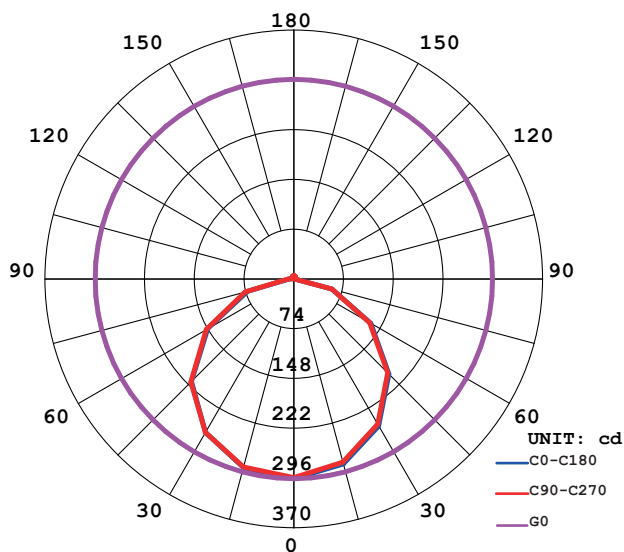

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

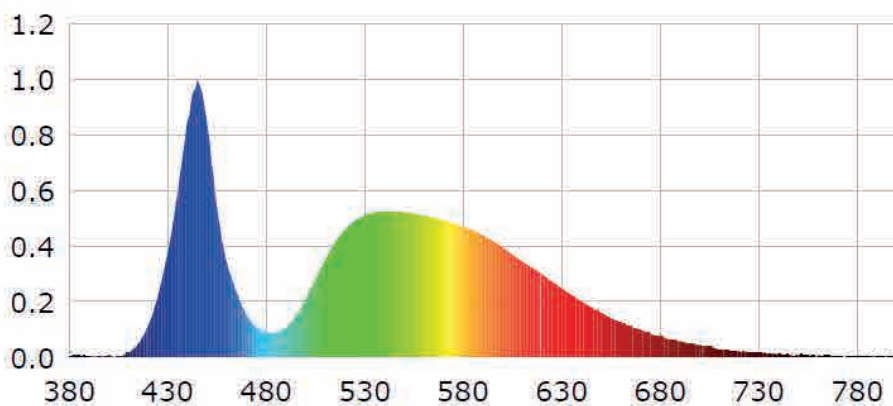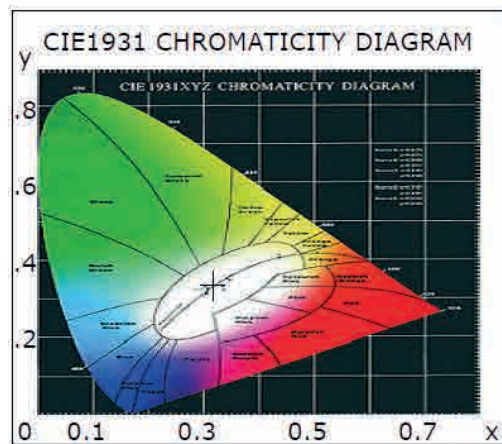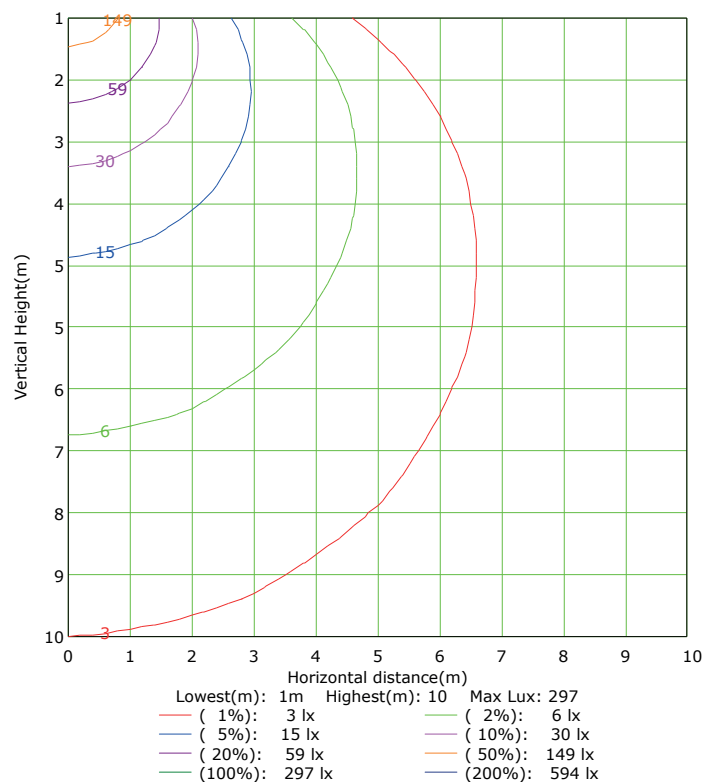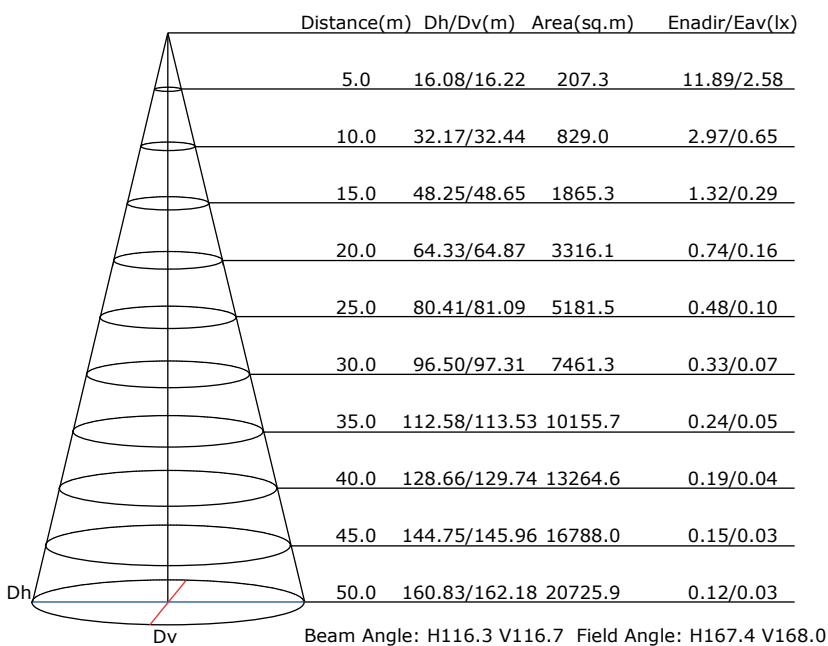

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6256K (duv=0.00620)

CRI: Ra= 70.1, avgR(1~14)= 61.7, avgR(1~15)= 61.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1157.70 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 1956.83 Plm

Efficiency: 92.54 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 156.42 Plm/W

Radiant Power: 3.549 W

Pupil Factor (Kp): 1.690

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6020

Current: 0.1630A

Frequency: 59.99Hz

Power:12.51W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto