

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø222*32 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




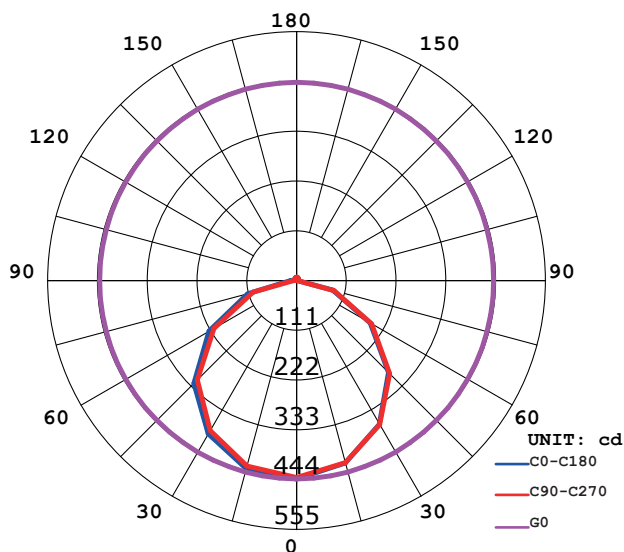


Distancia del sensor:
Temperatura ambiente mayor a 25 °C de 4 a 6 metros
Temperatura menor a 25 °C hasta 8 metros.

Al no detectar movimiento en un lapso de **30 segundos la luminaria se apagará.**

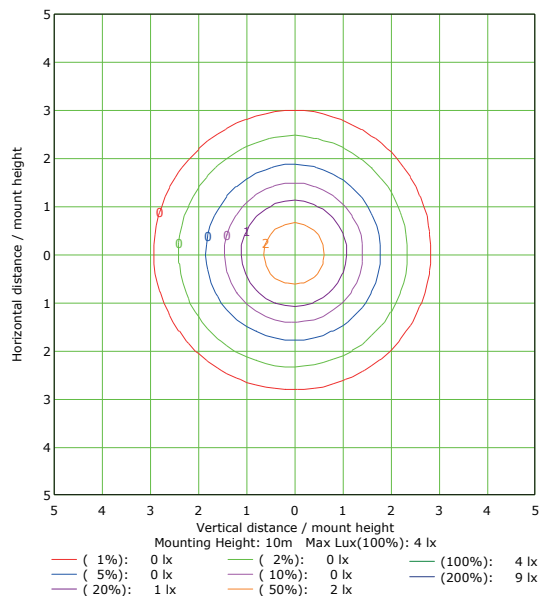

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

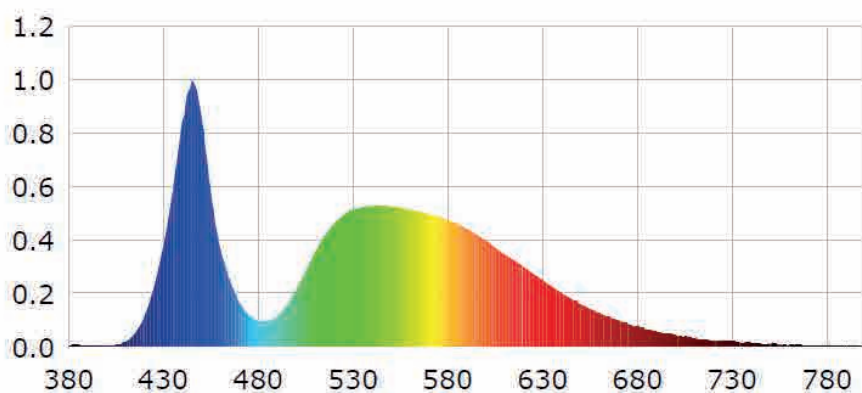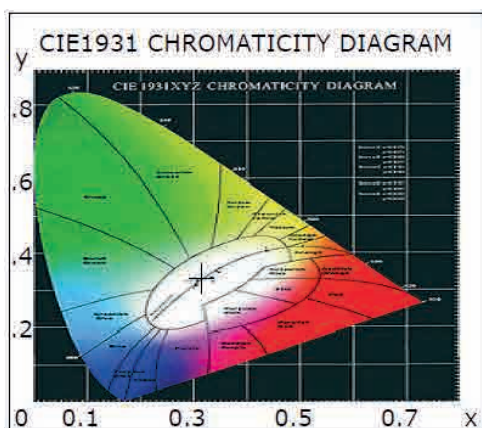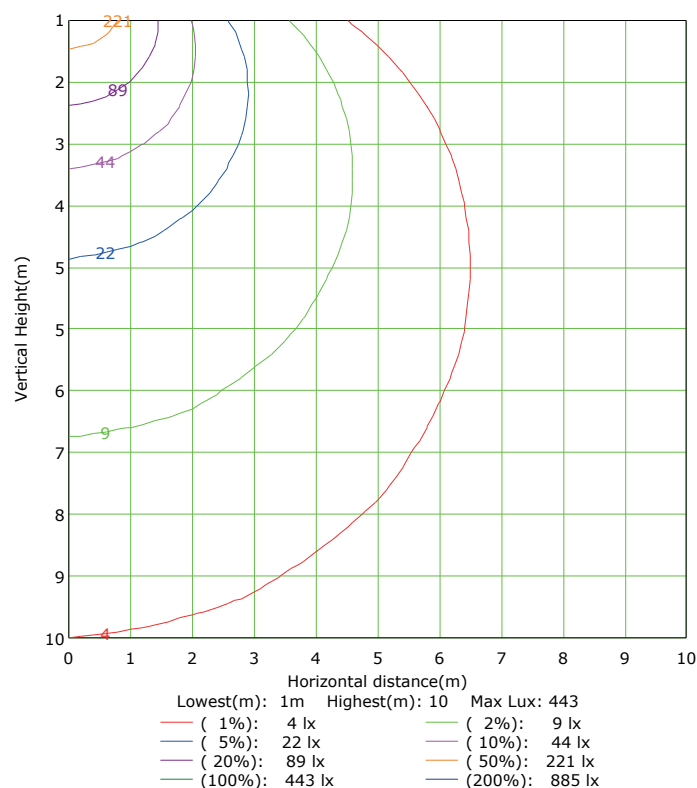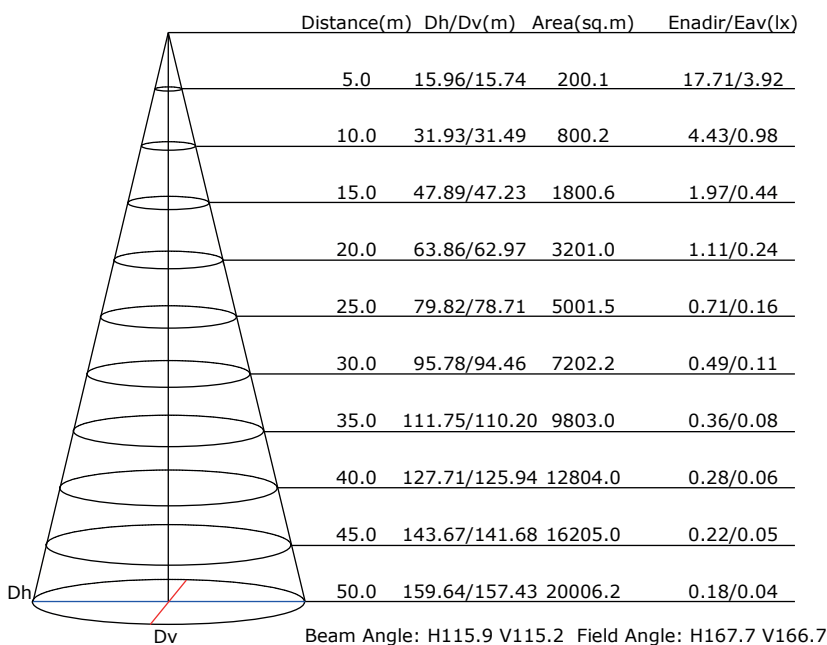

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6348K (duv=0.00576)

CRI: Ra= 70.5, avgR(1~14)= 62.1, avgR(1~15)= 62.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1714.09 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2920.59 Plm

Efficiency: 93.46 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 159.25 Plm/W

Radiant Power: 5.288 W

Pupil Factor (Kp): 1.704

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.80V

Power Factor: 0.6050

Current: 0.2370A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.34W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto