

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	458*121*73 mm
Lúmenes:	7,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 -0.16 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°



Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





**FOTOCELDA
INCLUIDA**

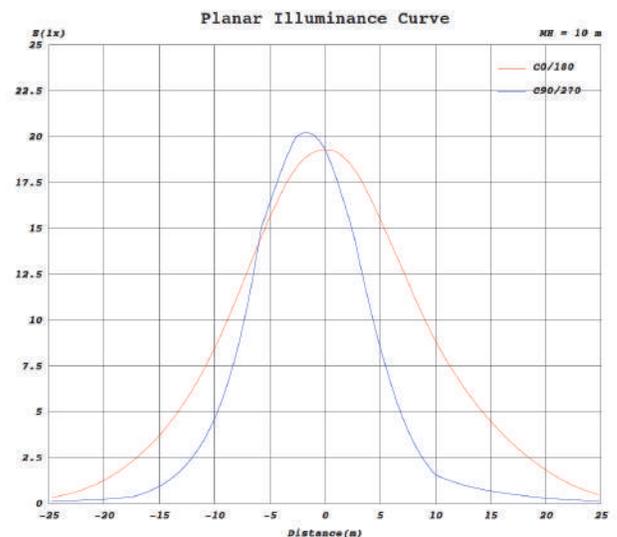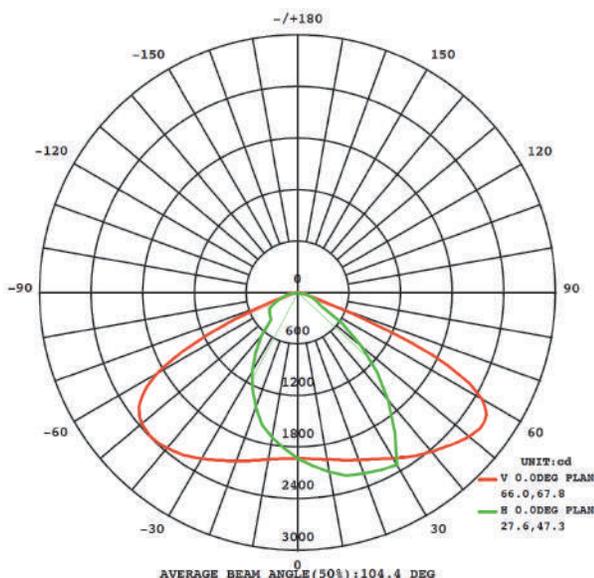

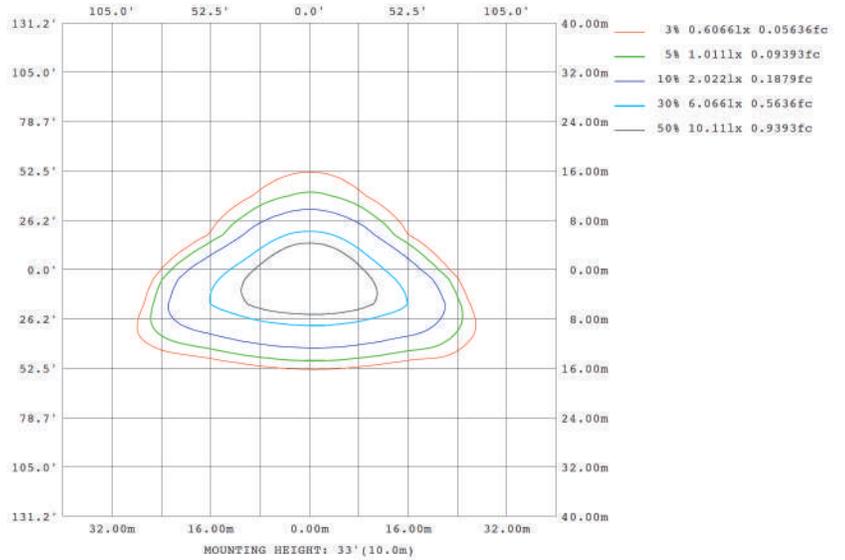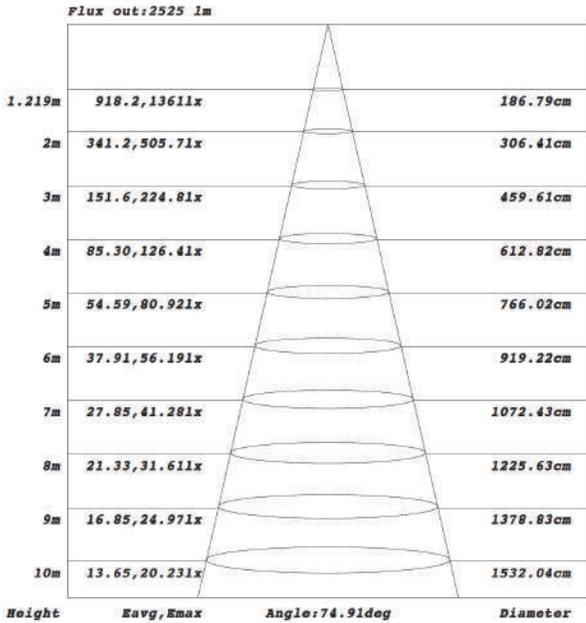

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

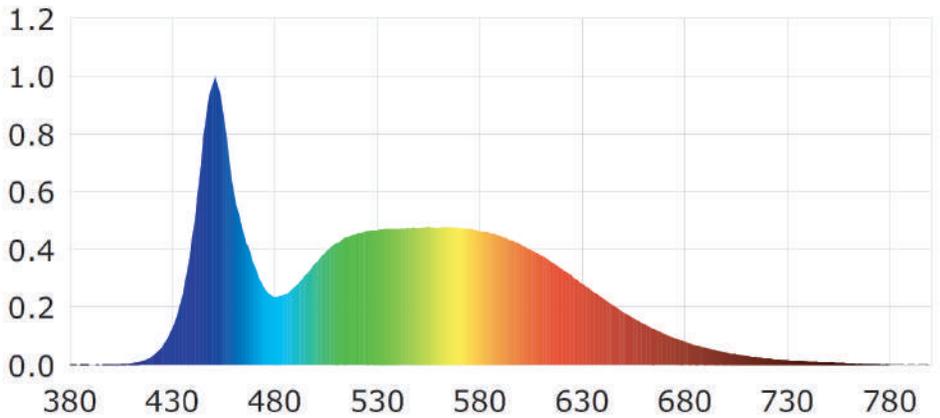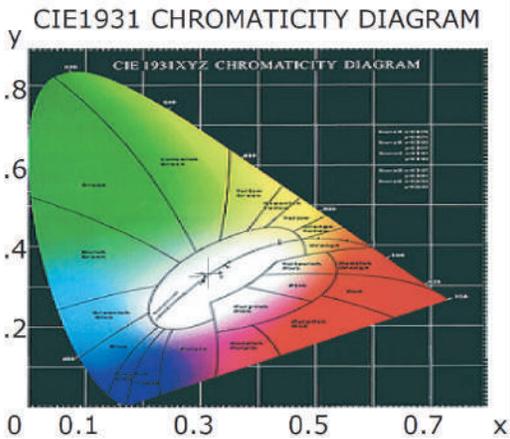

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6388K (duv=0.00646)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 74.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7852.31 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 14695.44 Plm

Efficiency: 149.91 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 280.55 Plm/W

Radiant Power: 24.934 W

Pupil Factor (Kp): 1.871

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9400

Current: 0.2530A

Frequency: 60.00Hz

Power: 52.38W