

### Especificaciones Técnicas

Modelo: **LMS-027N2**

#### Características

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Material:             | Al          |
| Terminado:            | Negro       |
| Pantalla:             | Cristal     |
| Índice de protección: | IP65        |
| Temperatura:          | 3,000K      |
| Dimensiones mm:       | 84*50*84 mm |



#### Parámetros Eléctricos

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 100-240V~     |
| Consumo de Potencia [W]:  | 5W            |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A]  | 0.05 - 0.02 A |
| Temperatura de Operación: | -10° a 45 °C  |



#### Beneficios

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 2 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |

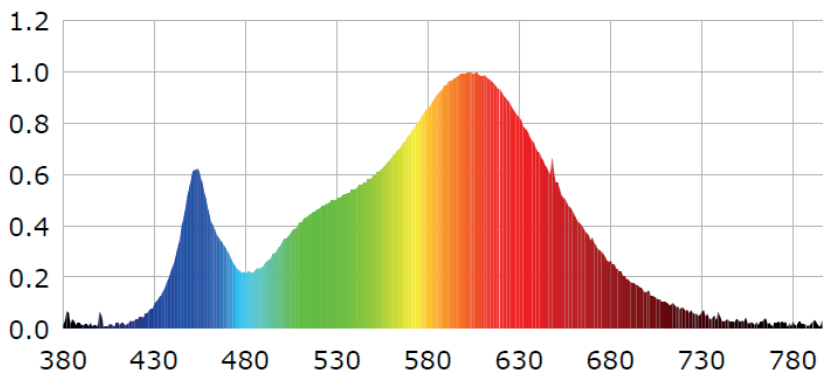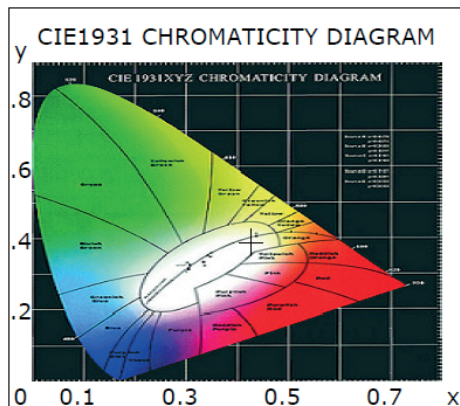

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3074K (duv=-0.00322)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 79.0, avgR(1~15)= 78.8

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 169.46 lm

EEL: 0.27

Pupil Flux: 221.65 Plm

Efficiency: 31.62 lm/W

Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 41.35 Plm/W

Radiant Power: 0.523 W

Pupil Factor (Kp): 1.308

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6040

Current: 0.0700A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.36W

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto