

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	672*526*106 mm
Lúmenes	66,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

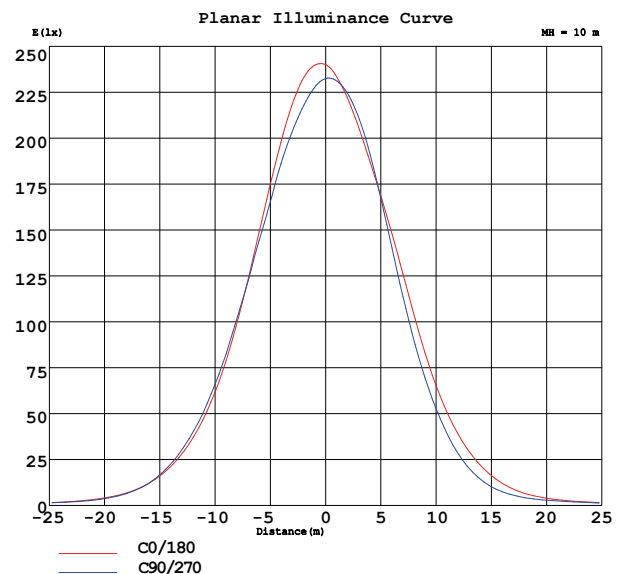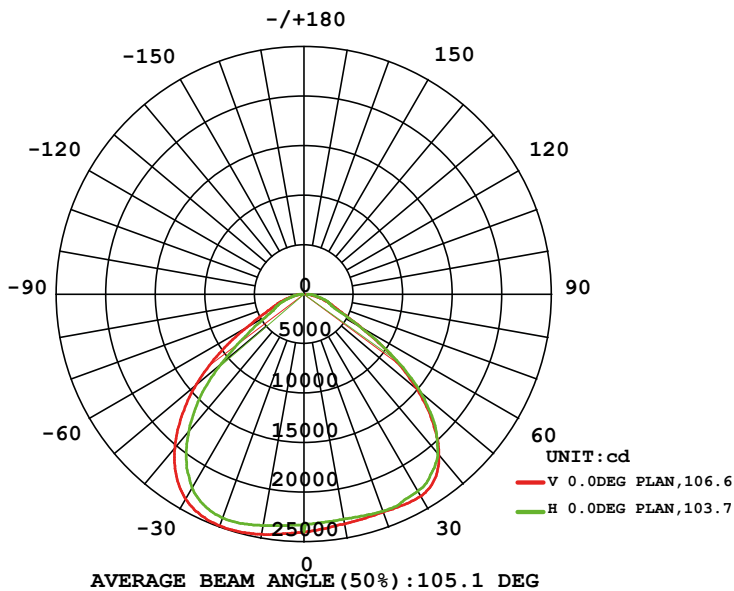

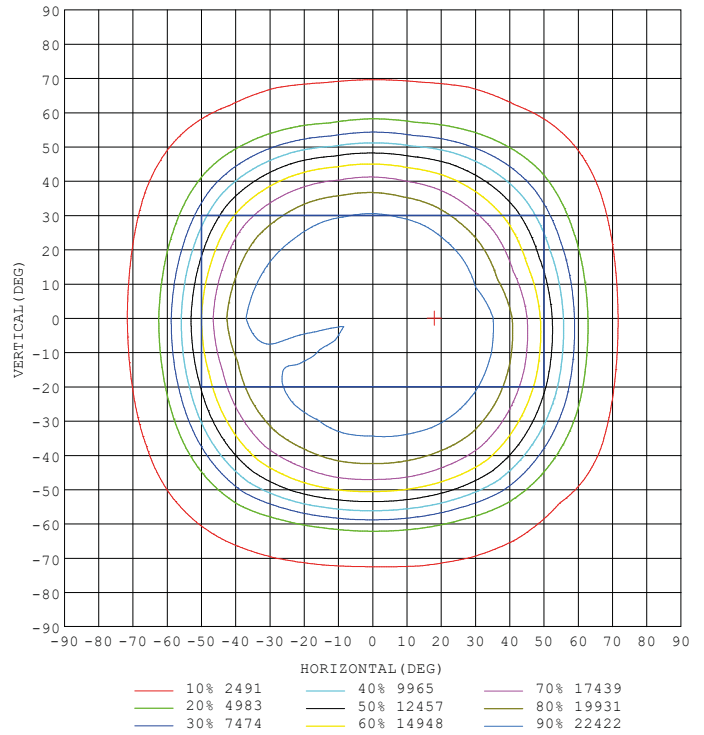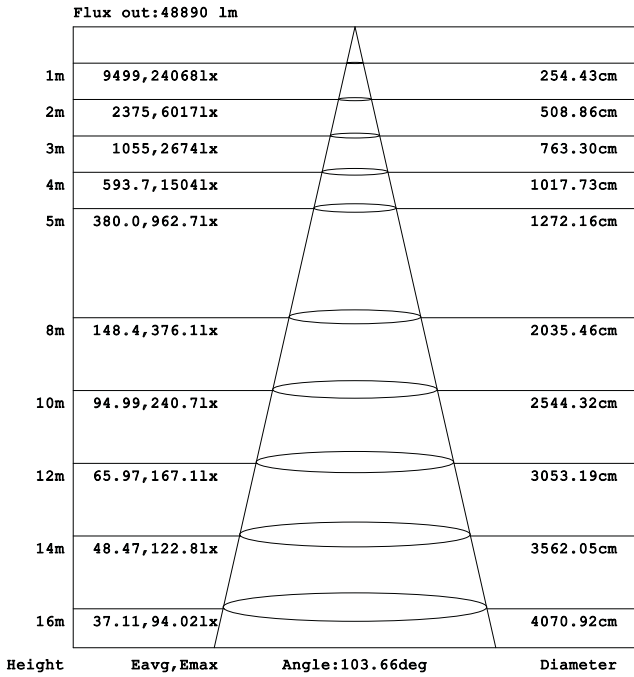

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

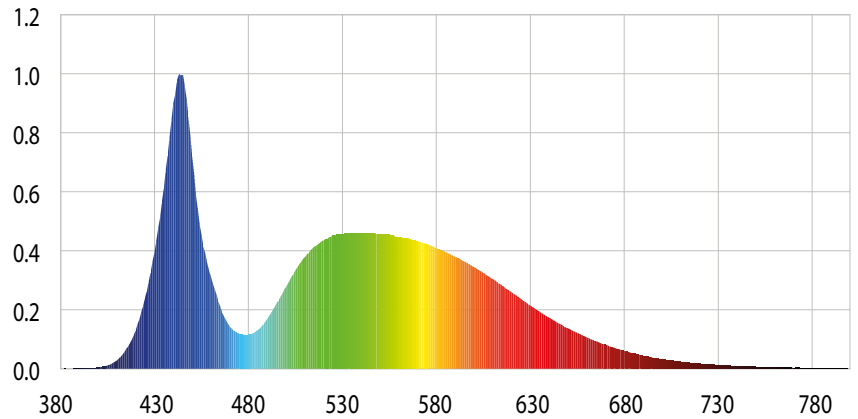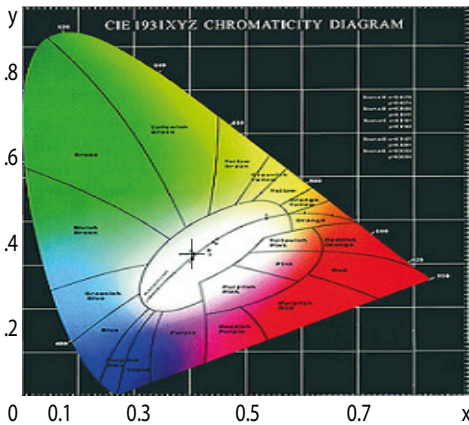

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6994K (duv=0.00685)

CRI: Ra= 73.5, avgR(1~14)= 65.5, avgR(1~15)= 65.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 64092 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 113694.49 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.78V

Power Factor: 0.9800

Efficiency: 105.84Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.83 Plm/W

Current: 2.816A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 198.4 W

Pupil Factor (Kp): 1.808

Power: 605.6W