

CAMPANA UFO

Características



Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø273*H83 mm
Lúmenes	18,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.62A
Temperatura de Operación	-10 a 45 ° C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

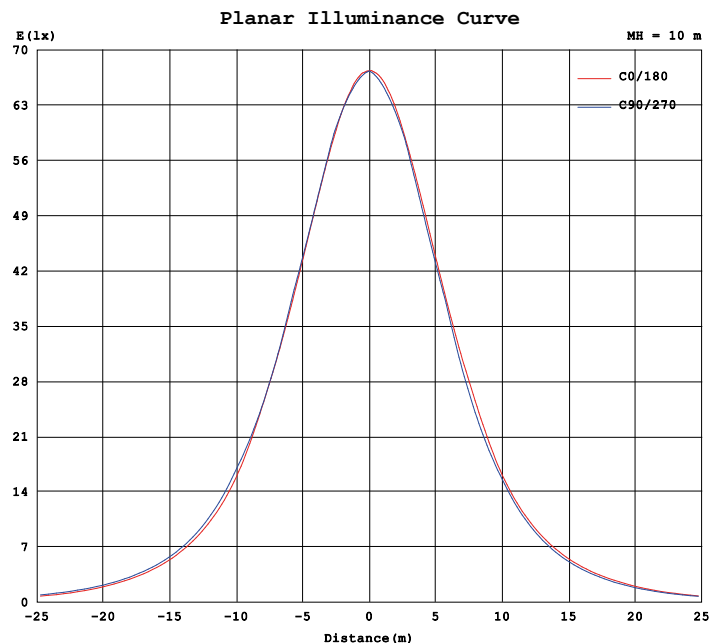
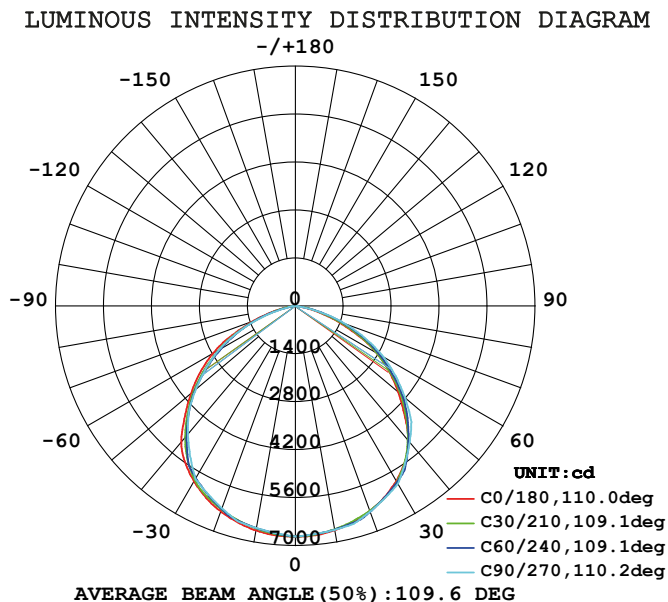


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

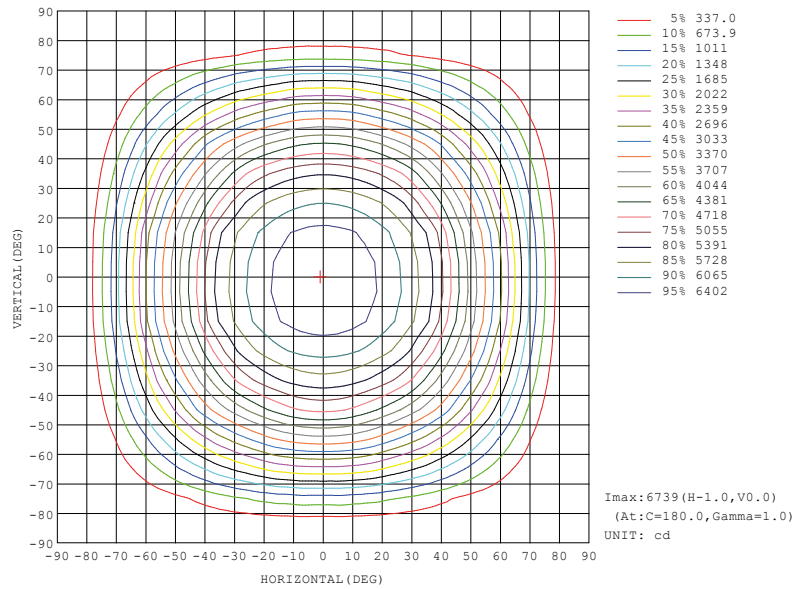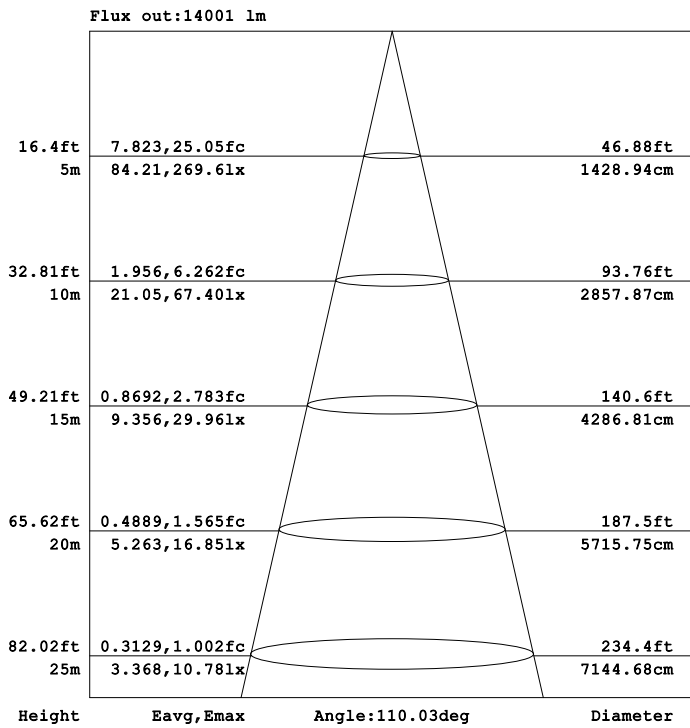

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

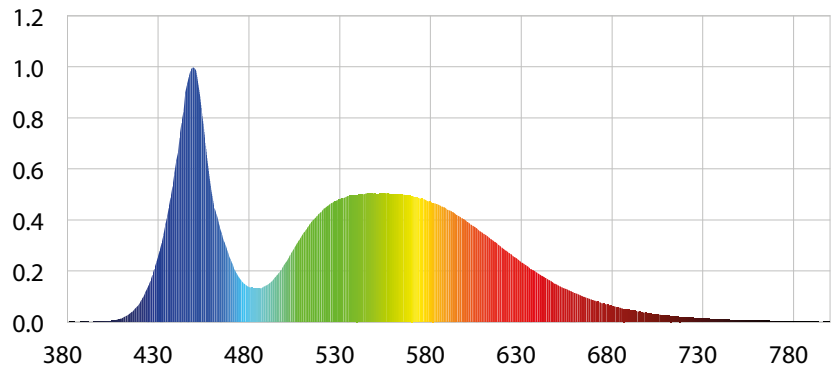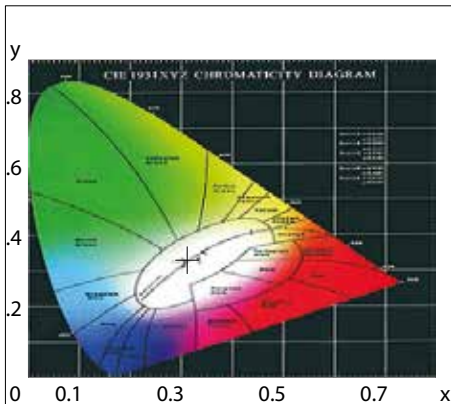

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6580K (duv=0.00477)

CRI: Ra= 73.4, avgR(1~14)= 65.0, avgR(1~15)= 65.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20012.89 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 35412.32 Plm

Efficiency: 119.34 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 211.16 Plm/W

Radiant Power: 62.319 W

Pupil Factor (Kp): 1.769

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9950

Current: 1.3310A

Frequency: 59.99Hz

Power: 167.70W