

PANEL AJUSTABLE

Características

Material	Fe+Pc
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø228*9 mm
Lúmenes	1,450Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.154A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

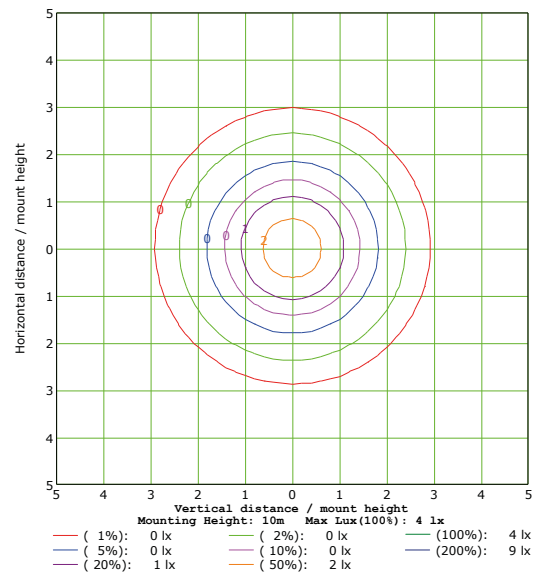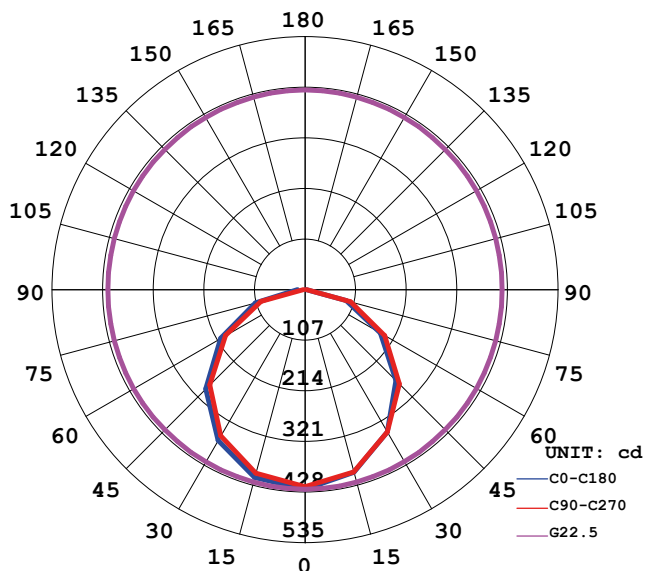

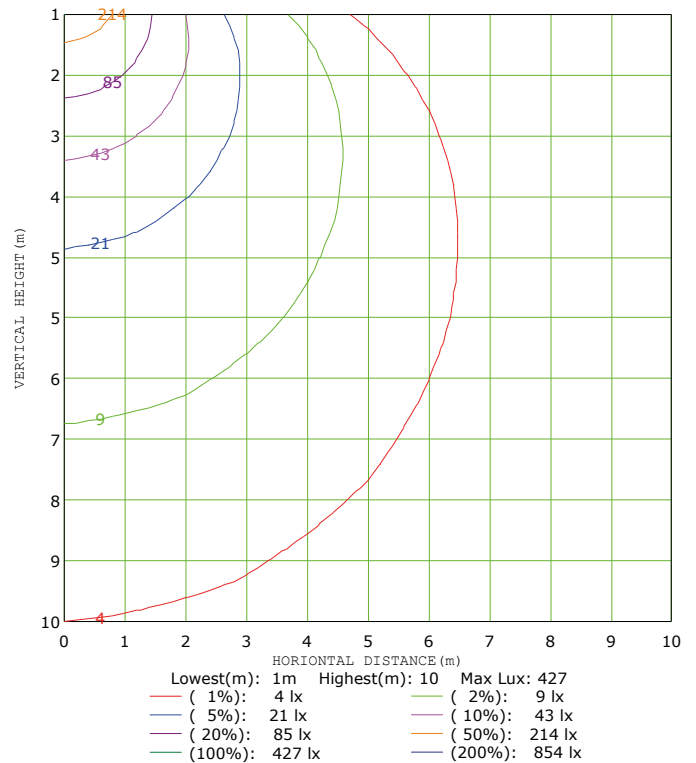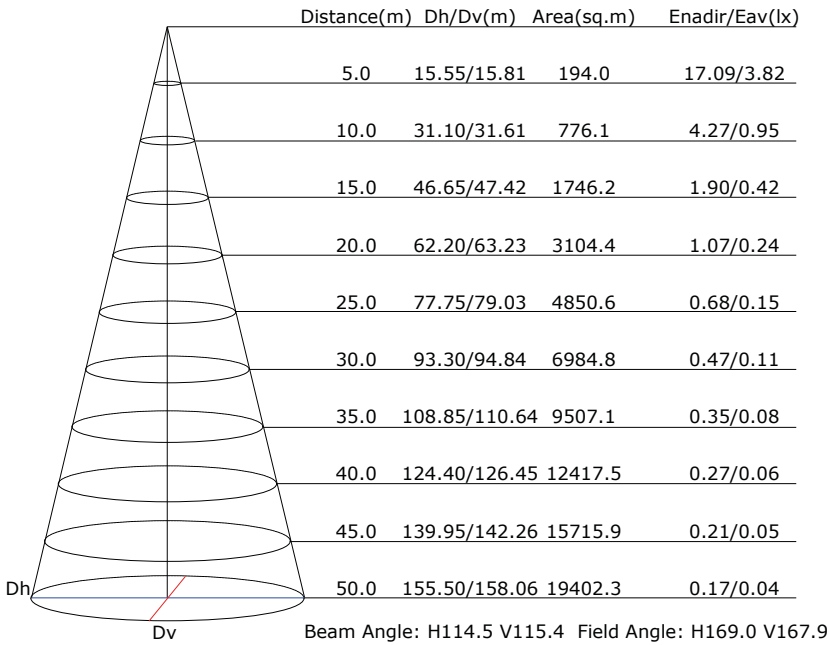

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

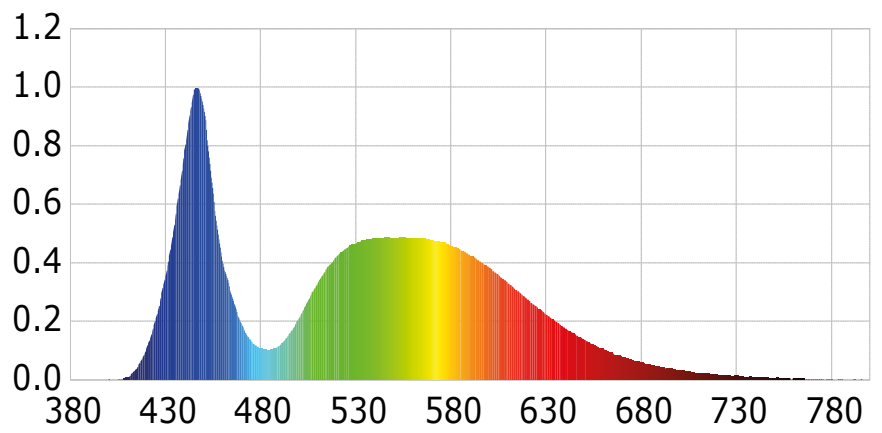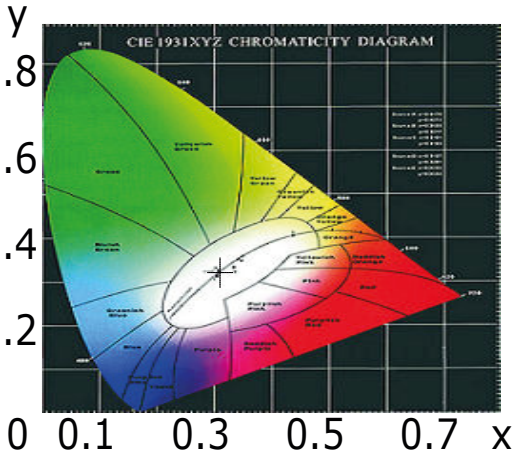

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6658K (duv=0.00261)

CRI: Ra=71.8, avgR(1~14)= 61.2, avgR(1~15)= 61.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1624.77 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2832.58 Plm

Efficiency: 92.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 161.31 Plm/W

Radiant Power: 5.080W

Pupil Factor (Kp): 1.743

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.56W