

HIGH BAY LIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Uso	Interior
Base	Argolla para suspensión
Dimensiones mm	Ø255*180 mm
Peso	2.2 Kg
Lúmenes	26,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	115°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2 a 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	UL y NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

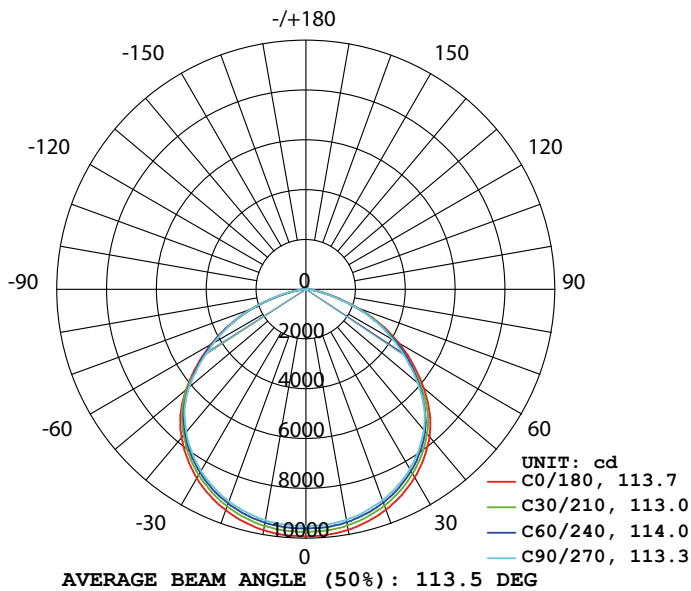



Planar Illuminance Curve

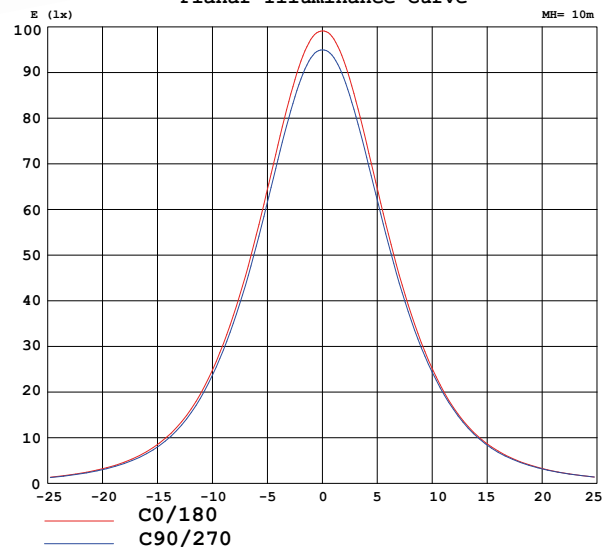

Flux out: 20733 lm

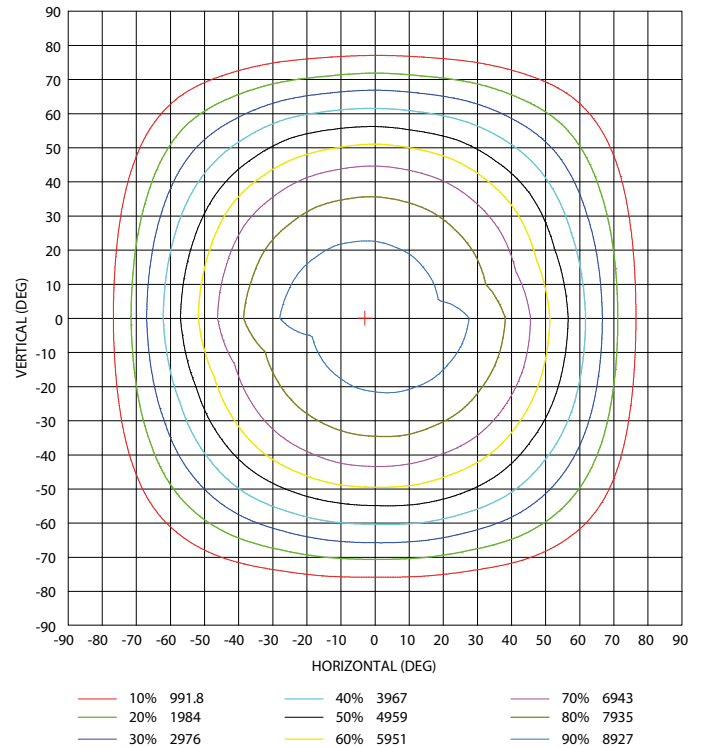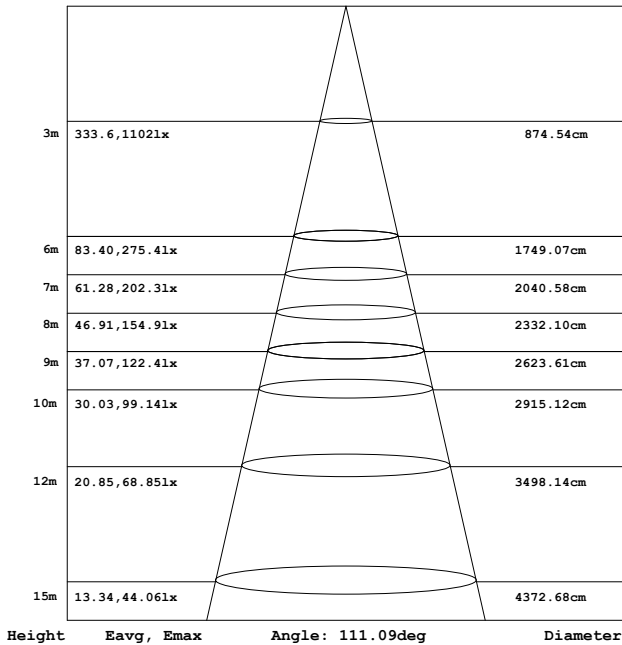

Standard Deviation Colour Matching

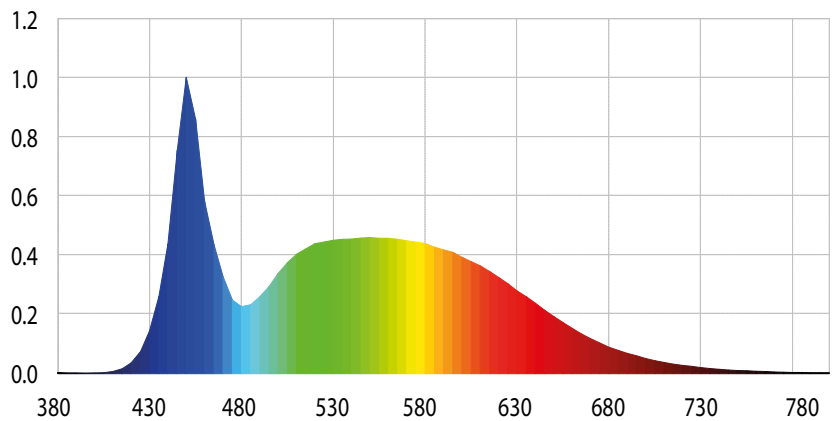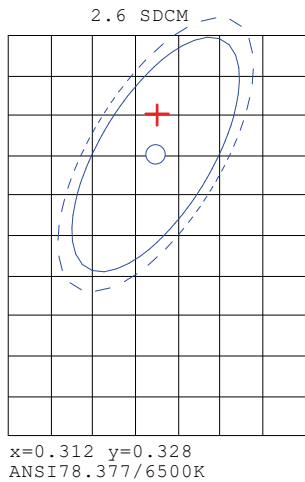

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6493K (duv=4.94e-03)

CRI: Ra= 83.9, avgR(1~14)= 76.6, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 26506 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 49752 Plm

Efficiency: 130.6 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 245.20 Plm/W

Radiant Power: 86.214 W

Pupil Factor (Kp): 1.877

Parámetros eléctricos

Voltage: 120.5V

Power Factor: 0.9991

Current: 1.686A

Frequency: 60.00Hz

Power: 202.9W