

TUBO INTEGRADO T8

Características

Material	Al + Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	600*31*33 mm
Lúmenes	1,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10A
Temperatura de Operación	0-40 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

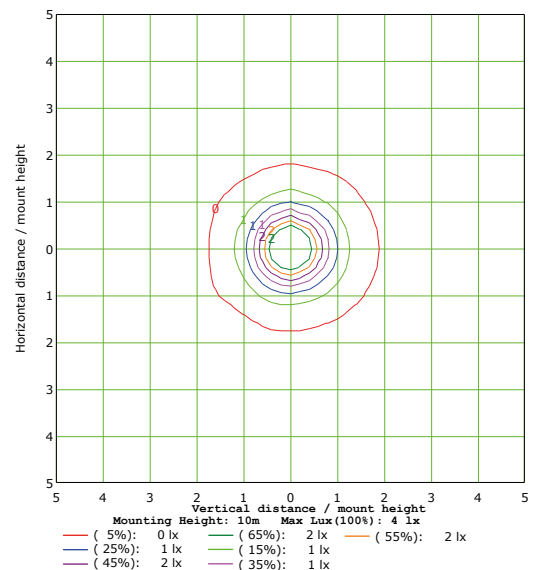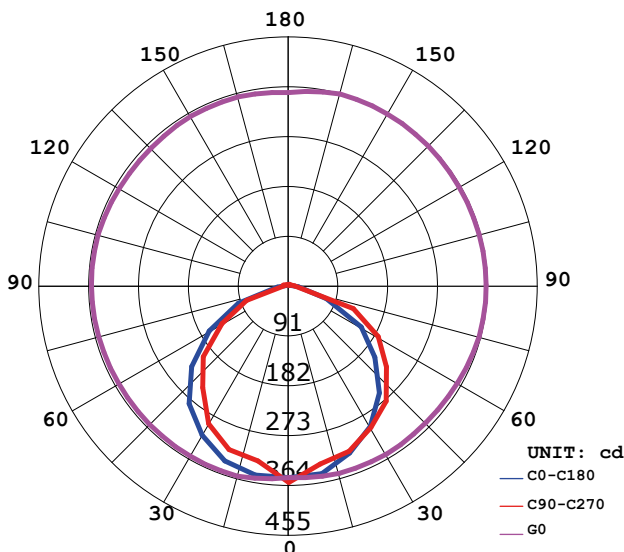

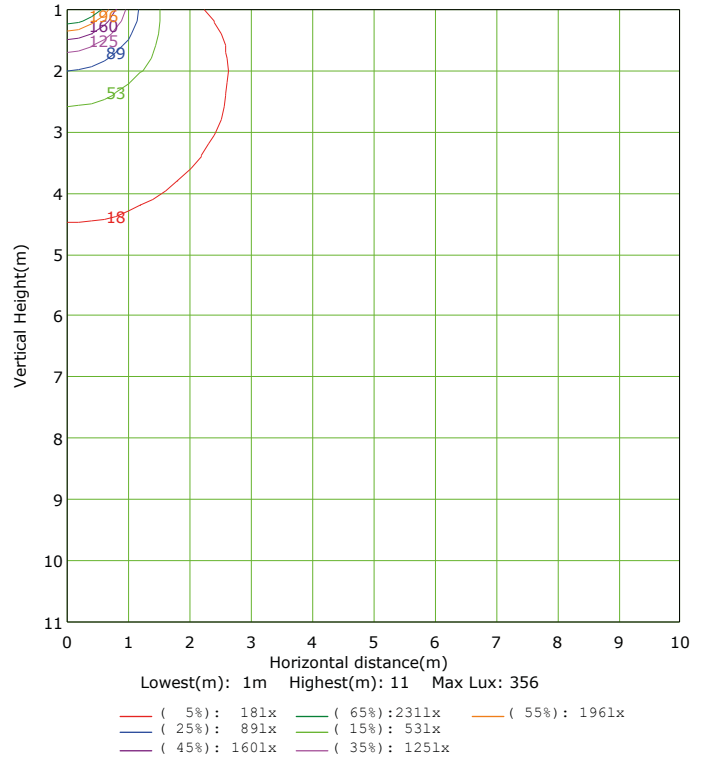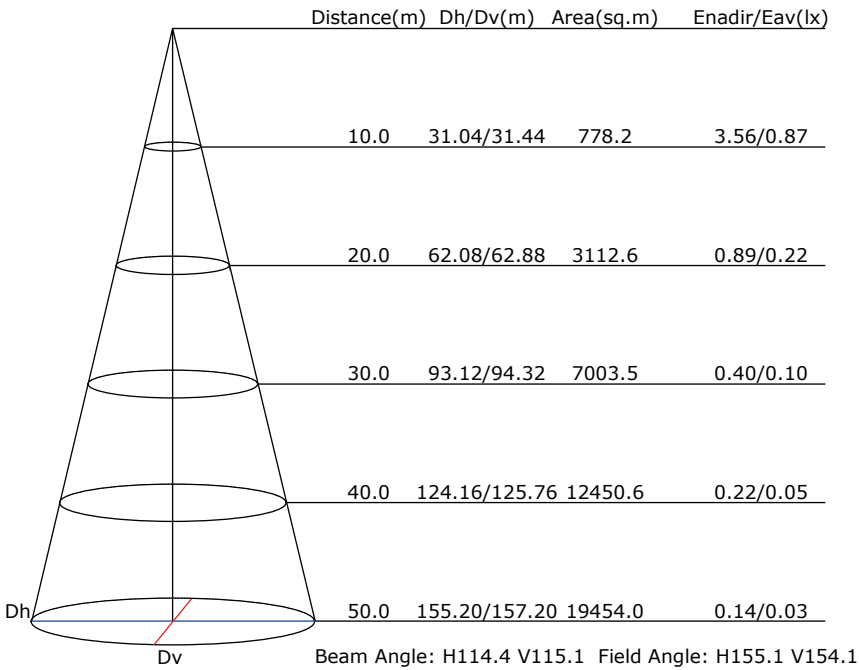

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

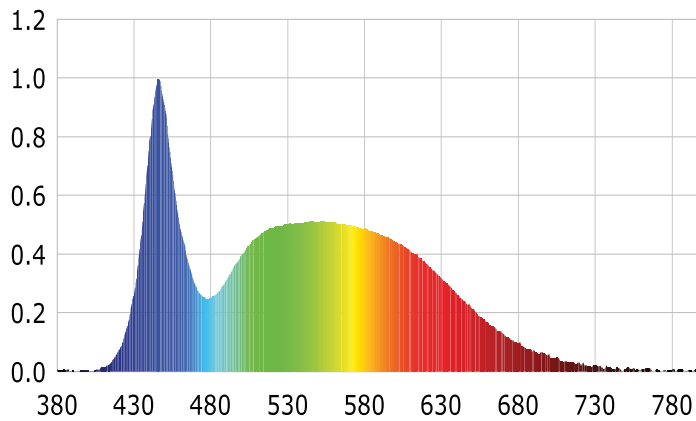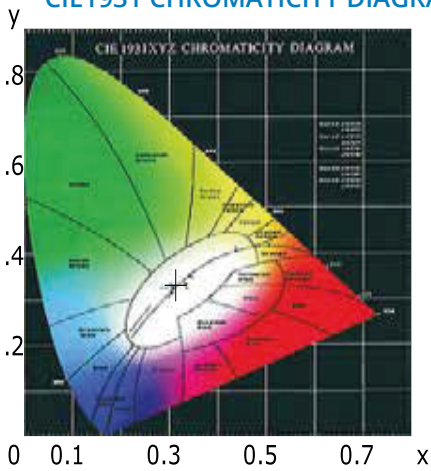

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6402K (duv=0.00450)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 77.1, avgR(1~15)= 77.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1117.90 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 2079.21 Plm

Efficiency: 110.79Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 206.07 Plm/W

Radiant Power: 3.643 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9760

Current: 0.0810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.09W