

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	112*109*40 mm
Lúmenes	1,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	10W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.11A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

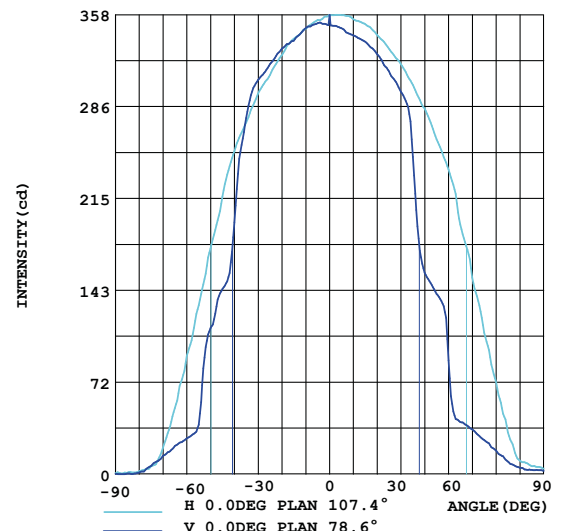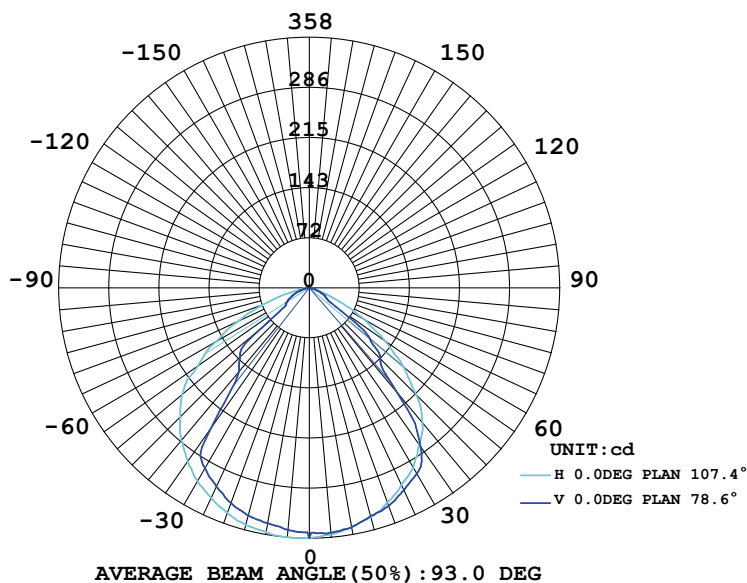

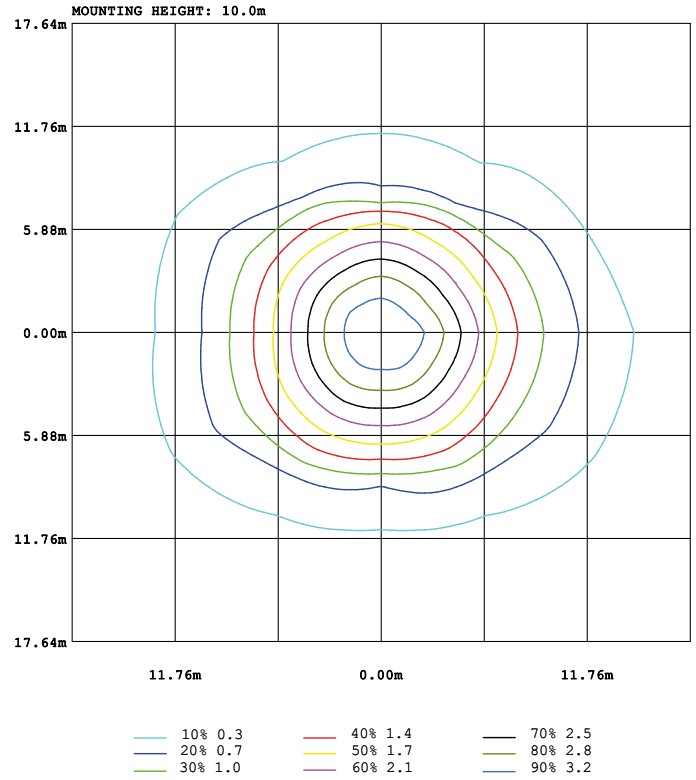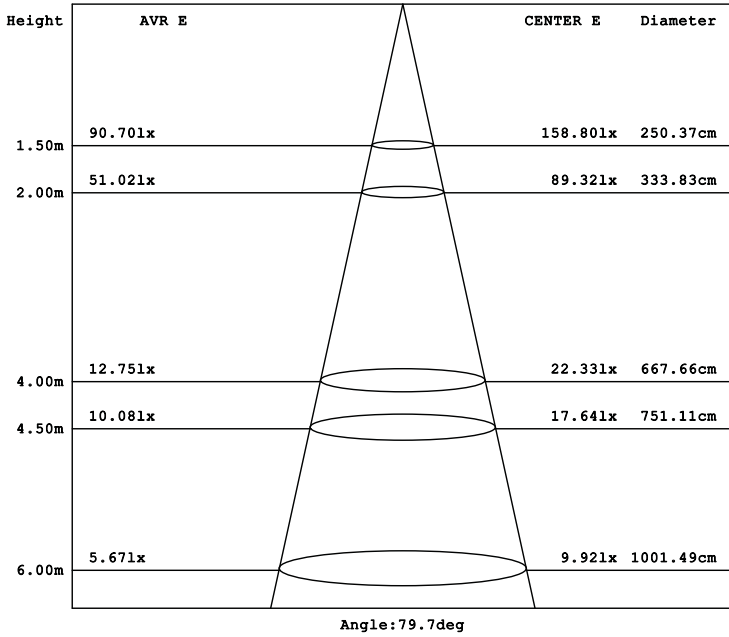

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

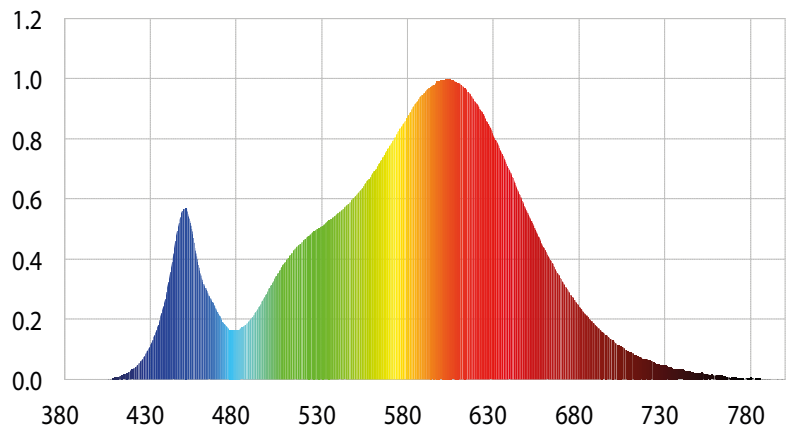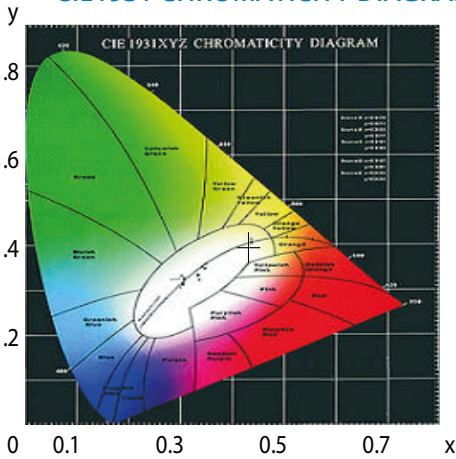

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3043K (duv=0.00133)

CRI: Ra=81.6, avgR(1~14)= 75.9, avgR(1~15)= 75.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1062.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1338.251 Plm

Efficiency: 104.36 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 131.46 Plm/W

Radiant Power: 3.186W

Pupil Factor (Kp): 1.260

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.00820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.18W