

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	137*117*40 mm
Lúmenes	2,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

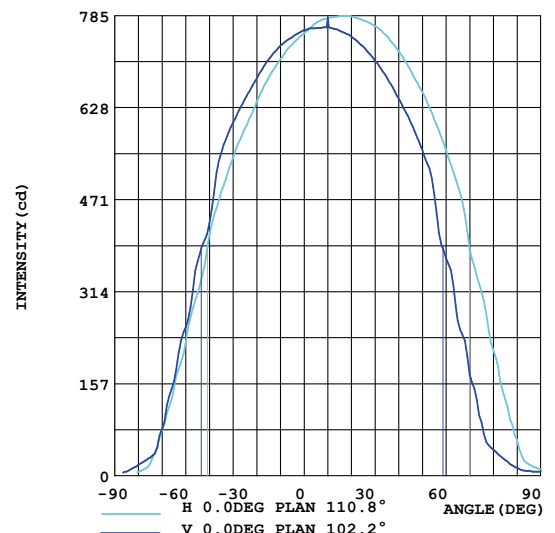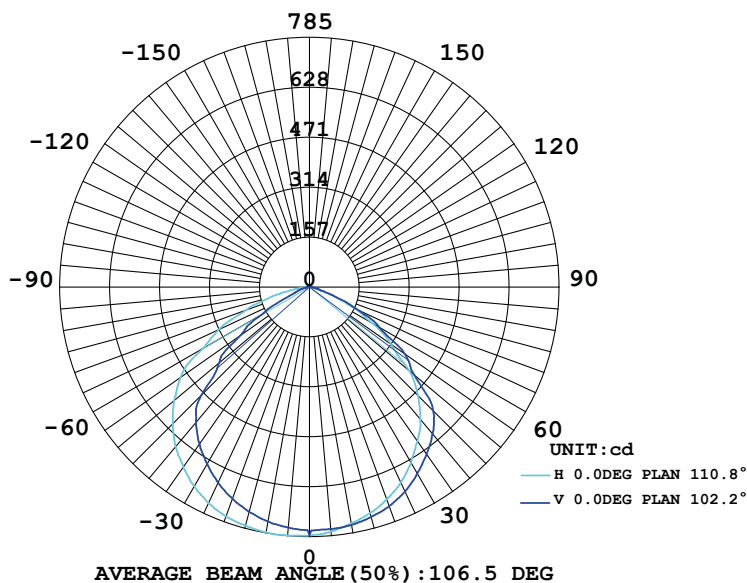

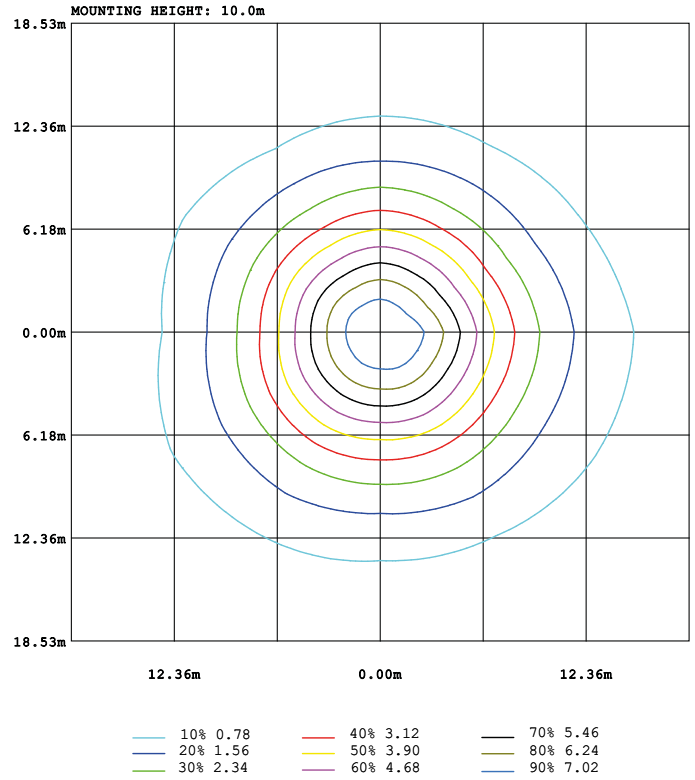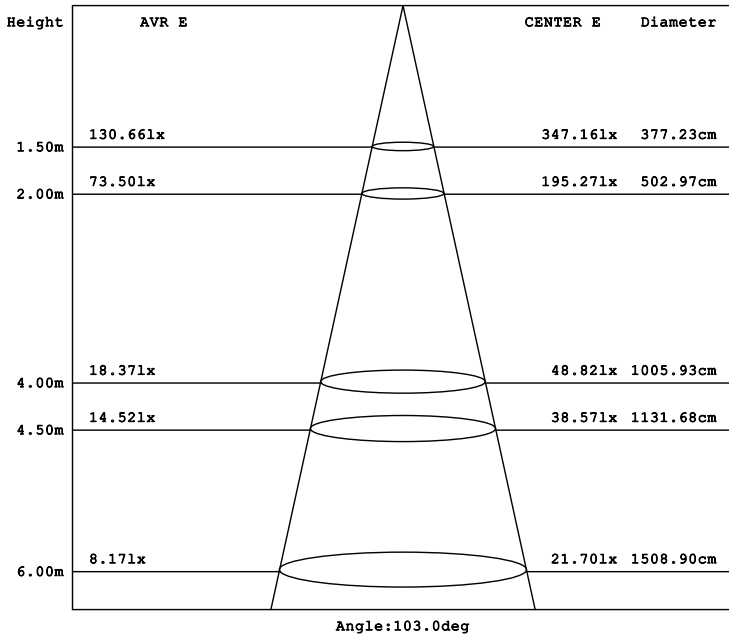

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

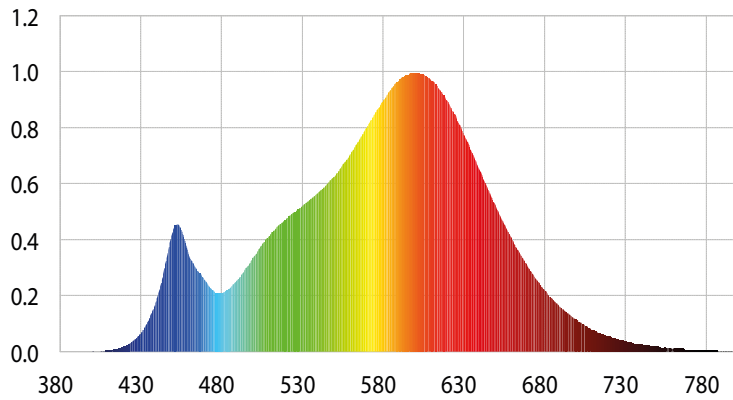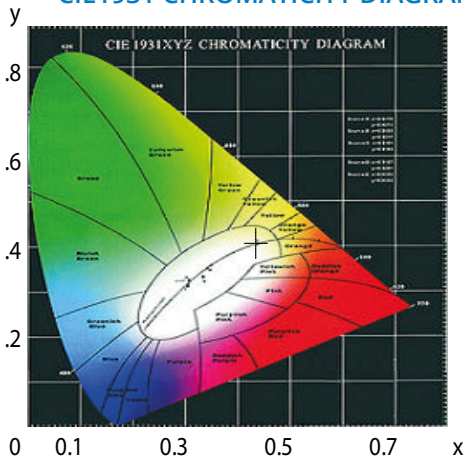

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3101K (duv=0.00401)

CRI: Ra=80.1, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2048.82 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2598.05 Plm

Efficiency: 100.58Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 127.54 Plm/W

Radiant Power: 5.922W

Pupil Factor (Kp): 1.268

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9820

Current: 0.1630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.37W