

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	525*177*70 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	120W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.41A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

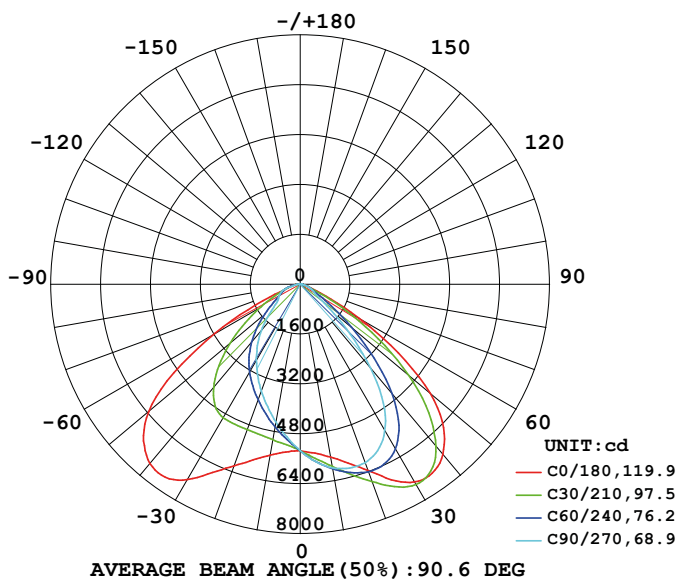



MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

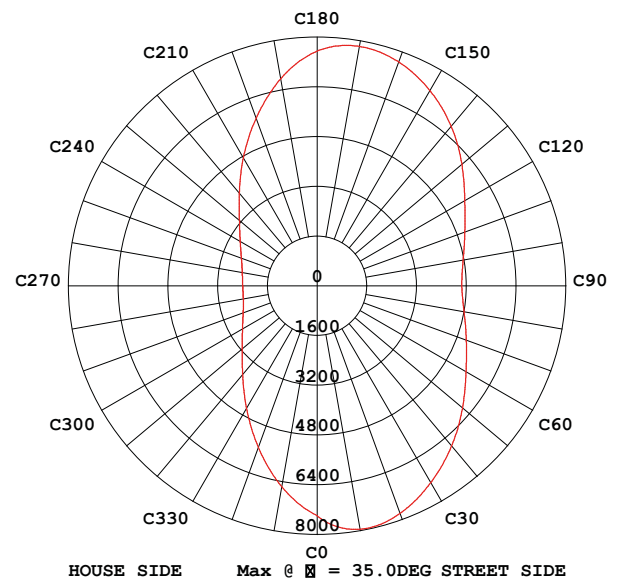

Planar Illuminance Curve

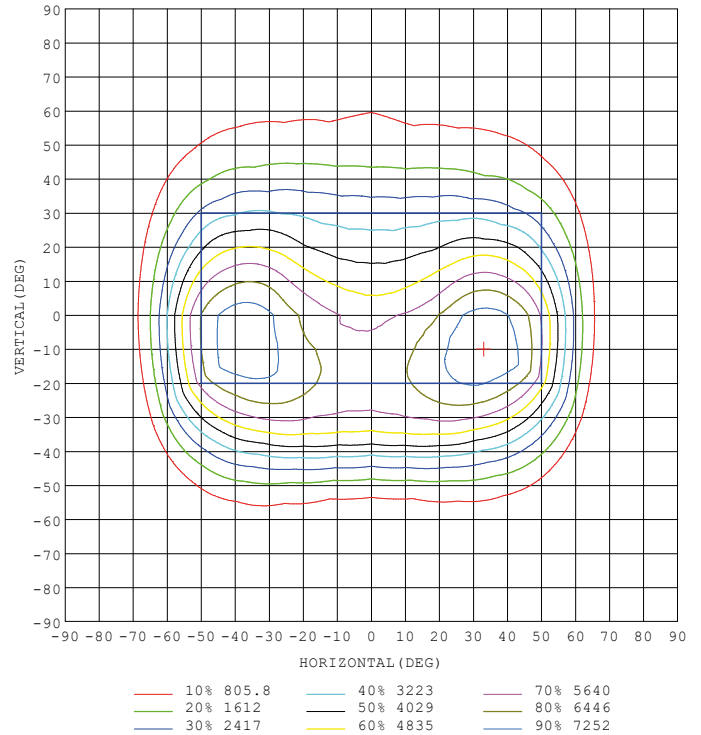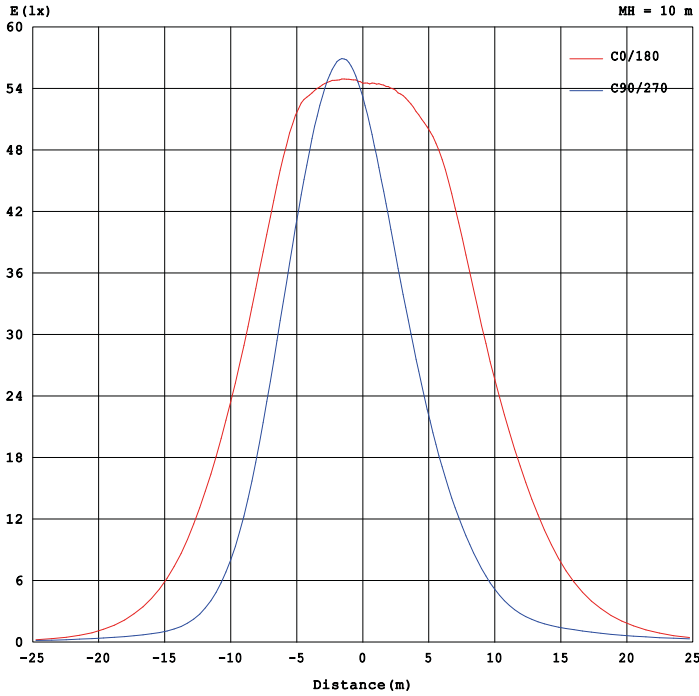

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

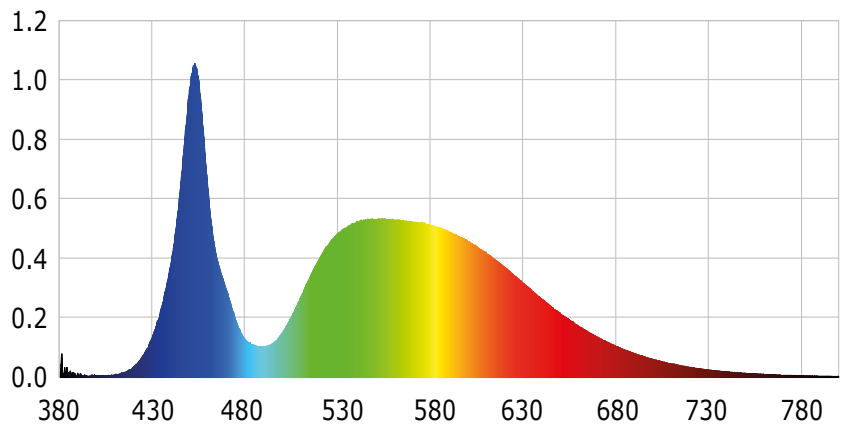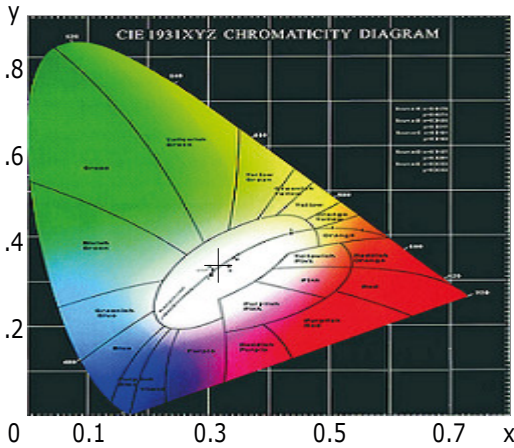

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6254K (duv=0.00601)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12766.38 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 23611.04 Plm

Efficiency: 103.62Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.65 Plm/W

Radiant Power: 40.831 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.8990

Current: 0.6220A

Frequency: 60.00Hz

Power: 123.20W